

ADVC G1 A

Any In to SDI Converter

マルチ入力対応 SDI コンバーター



様々な入力を HD/SD-SDI にリアルタイム変換 (3G/1.5G サポート)

高品質なアップコンバート及びダウンコンバートが可能


フレームシンクロナイザー搭載


PC 入力を 59.94i に変換 (DVI-I 入力)

1/3 ラックサイズのコンパクトな筐体

オーディオエンベデッドが可能

ラストフレーム機能対応 (ビデオ入力断時に最後の映像を出力)

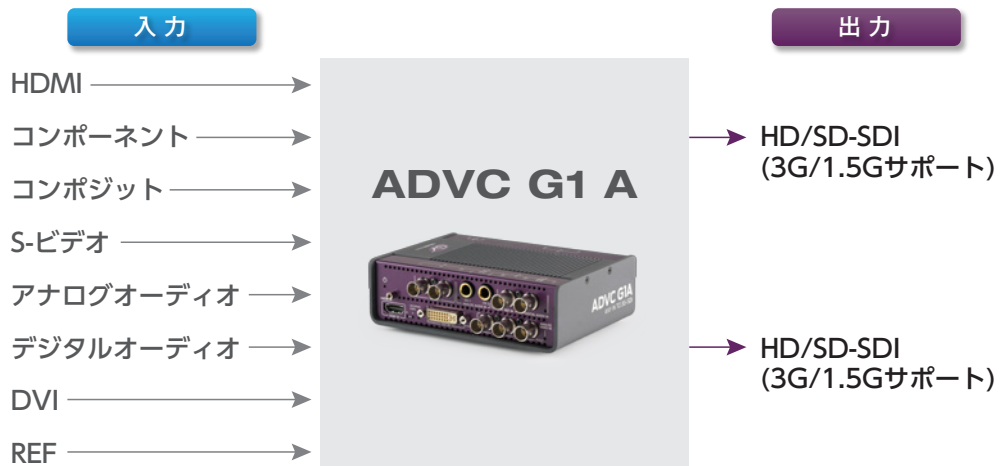

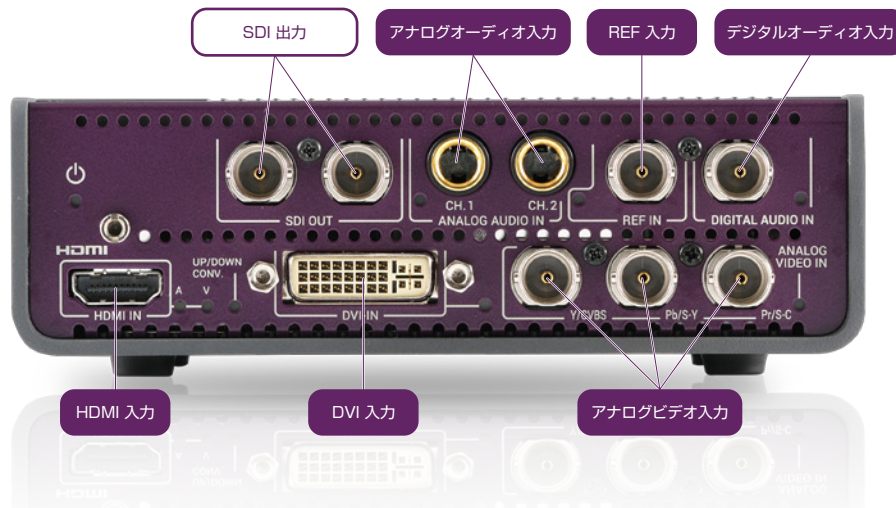

HDMI入力

1080i 60/59.94/50
 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98
 720p 60/59.94/50
 480i/p 60/59.94
 576i/p 50
 VGA/SVGA/XGA/SXGA/FWXGA/UXGA/WUXGA 60 Hz

DVI-D入力

1080i 60/59.94/50
 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98
 720p 60/59.94/50
 480p 60/59.94
 576p 50
 VGA/SVGA/XGA/SXGA/FWXGA/UXGA/WUXGA 60 Hz

DVI-A入力

VGA/SVGA/XGA/SXGA/FWXGA/UXGA 60 Hz

コンポーネント入力

1080i 60/59.94/50
 720p 60/59.94/50
 486i 59.94
 483p 59.94
 576i/p 50

コンポジット入力

NTSC, PAL

S-Video入力

NTSC, PAL

オーディオ入力

バランスアナログ (2ch)
 デジタル (2ch)
 HDMIエンベディッド (8ch)

リファレンス入力

HD 3値シンク/SD BB

3G/HD/SD-SDI出力

1080i 60/59.94/50
 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98
 720p 60/59.94/50
 486i 59.94
 576i 50

オーディオ出力: SDIエンベディッド

サンプリングレート: 48 kHz
 サンプリングサイズ: 24 bits (3G/HD)、20 bits (SD)

電源

ACアダプター付属 (12V DC、3A)

動作環境:

- ・動作温度: 0~40°C
- ・動作湿度: 10~80% (結露なきこと)

サイズ

142 (W) × 43 (H) × 104 (D) mm

消費電力

20W

重量


約580g

マルチ入力対応 SDIコンバーター

ADVC G1 A
 型名: ADVC-G1-A-JP
 128,000円(税別)

オプション

ラックマウントキット
 型名: ADVC-GRACK-2RU
 18,000円(税別)

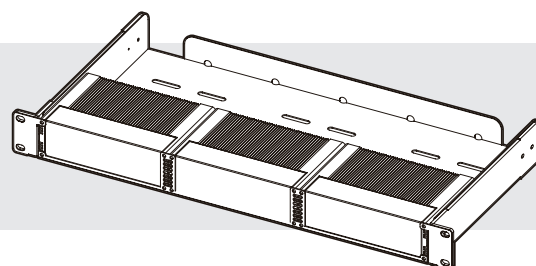

●予告なく仕様または外観の一部を変更することがあります ●当社製品の名称はGrass Valley, Belden Inc.の商標または登録商標です ●その他の商品名は各社の商標または登録商標です このカタログは2017年6月現在のものです。



グラスバレー株式会社

●神戸本社: 〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー 19階
 ●東京本部: 〒103-0027 東京都中央区日本橋1-12-8

GVB-2-1371A-JP-BR-358